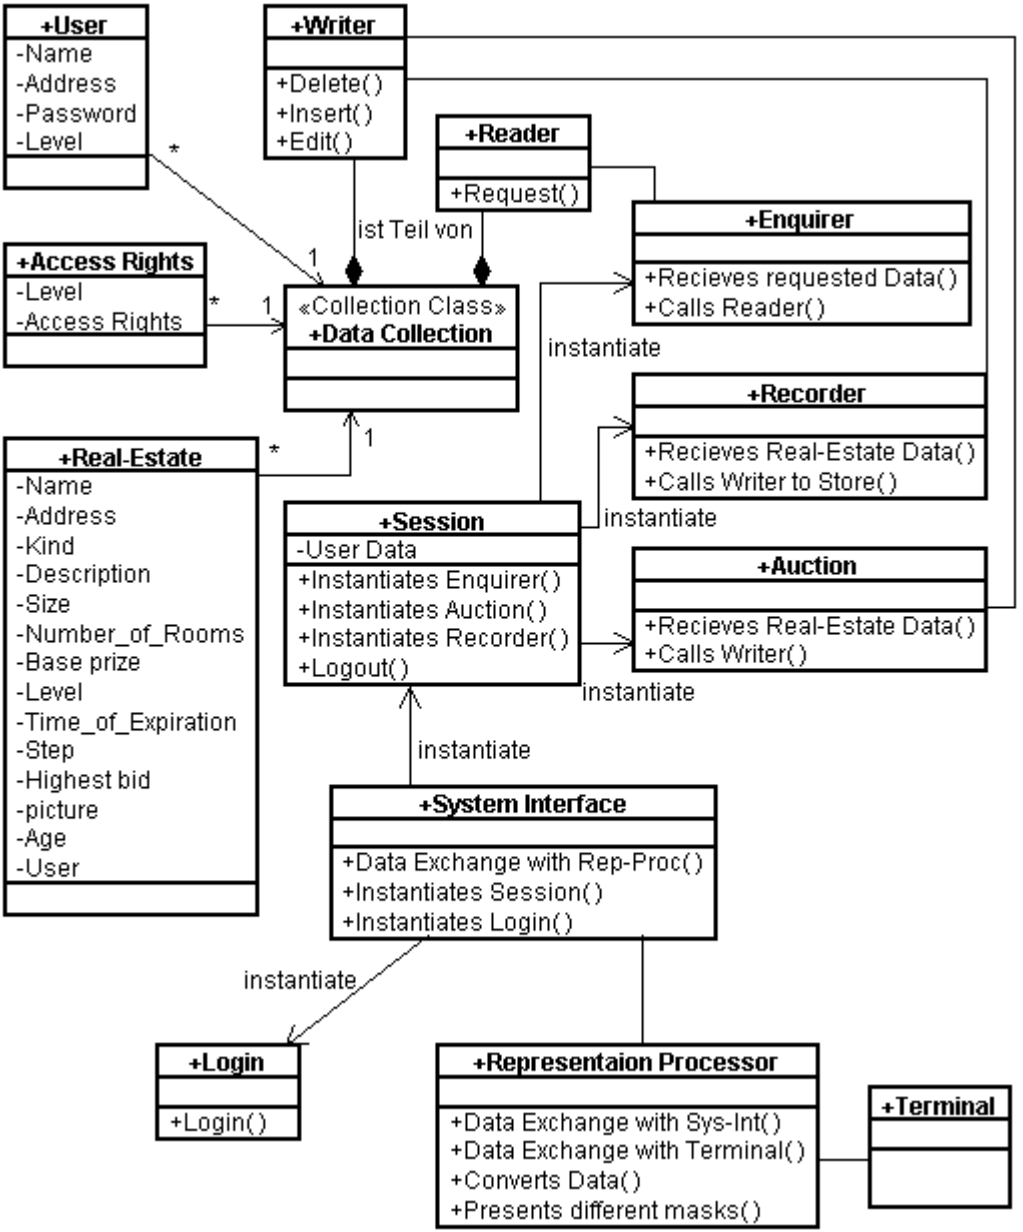
+User
-Name
-Address
-Password
-Level
+Writer
+Delete()
+Insert()
+Edit()
+Reader
+Request()
+Enquirer
+Recieves requested Data()
+Calls Reader()
+Access Rights
-Level
-Access Rights
«Collection Class»
+Data Collection
ist Teil von
instantiate
+Recorder
+Recieves Real-Estate Data()
+Calls Writer to Store()
+Real-Estate
-Name
-Address
-Kind
-Description
-Size
-Number_of_Rooms
-Base prize
-Level
-Time_of_Expiration
-Step
-Highest bid
-picture
-Age
-User
+Session
-User Data
+Instantiates Enquirer()
+Instantiates Auction()
+Instantiates Recorder()
+Logout()
+Auction
+Recieves Real-Estate Data()
+Calls Writer()
instantiate
+System Interface
+Data Exchange with Rep-Proc()
+Instantiates Session()
+Instantiates Login()
+Login
+Login()
+Representaion Processor
+Data Exchange with Sys-Int()
+Data Exchange with Terminal()
+Converts Data()
+Presents different masks()
+Terminal
1
*